


## MOBA-Matic II の拡張接続図

### 温度スポットセンサ

黒のYケーブルを介して温度スポットセンサを接続します。  
図では黄色Yケーブルから分岐させていますが、コントローラの10Pコネクタに直接接続することも可能です。

温度スポットセンサはマグネットで取付けるので、スクリード部やホッパーなど任意の場所に設置できます。

コントローラの液晶画面で測定した温度を常に表示します。

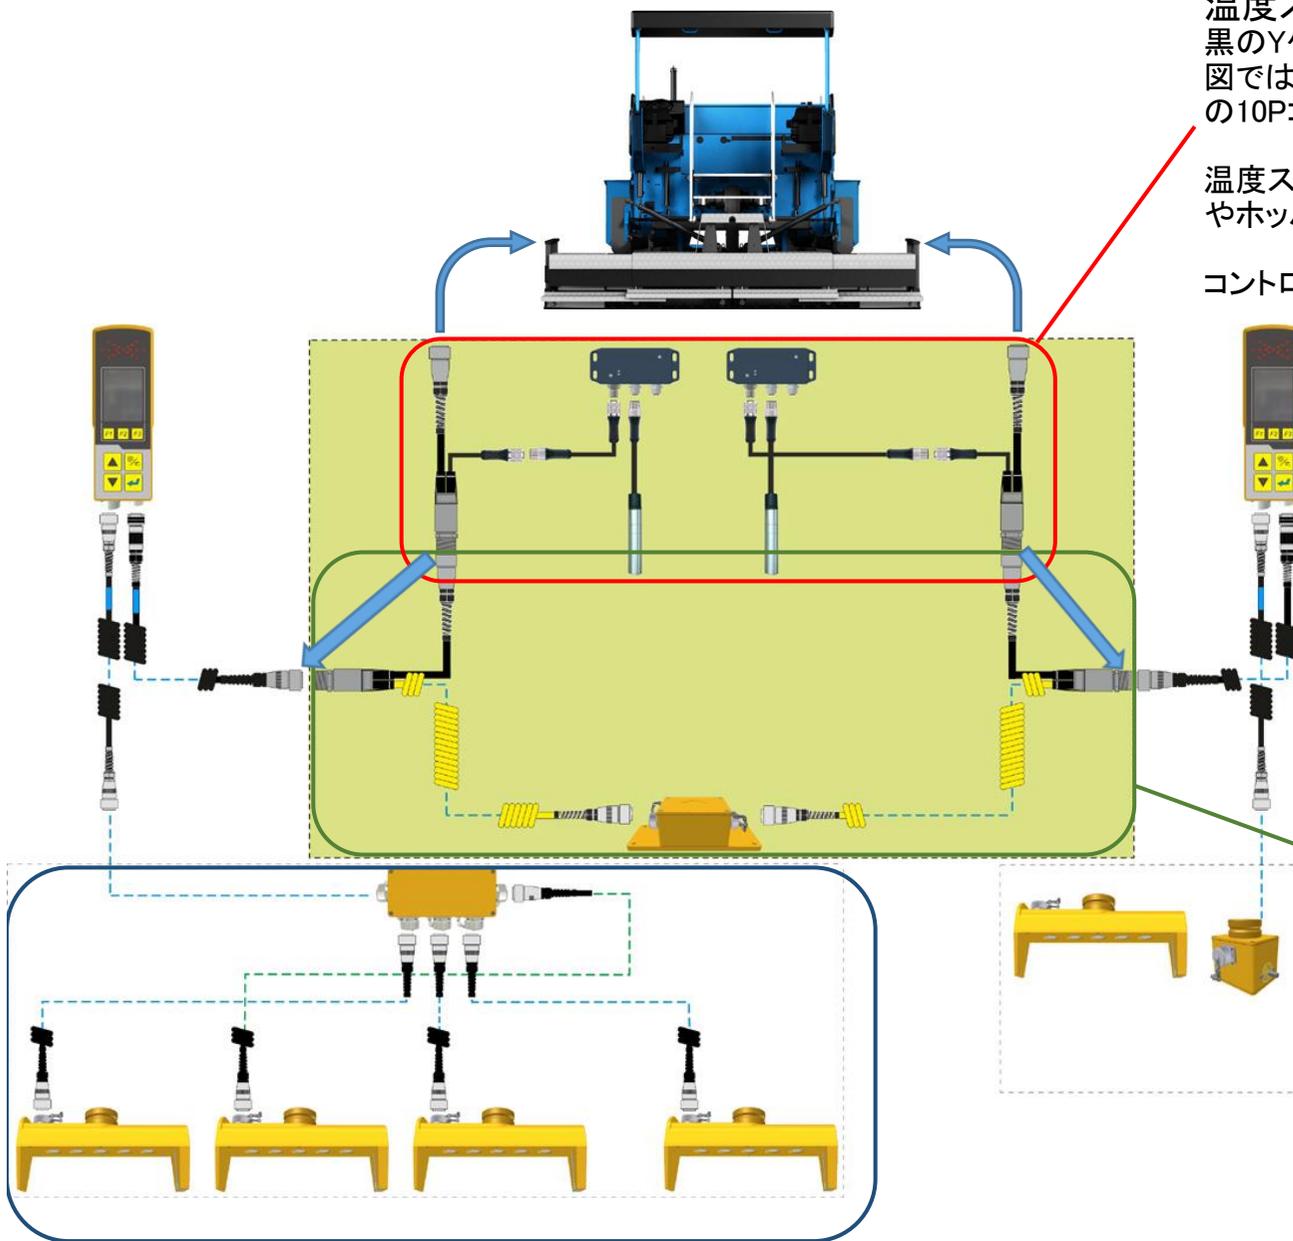

### スロープセンサ

黄色のYケーブルを介してスロープセンサを常時接続すると、ソニックスキーでグレード制御している間もスロープの値(スクリードの横断勾配)を見ることができます。

またキー操作のみでグレードからスロープ制御に変更することもできます。

左右のコントローラをYケーブルとスロープで接続することで、双方向の表示/制御が可能になります。

### 4連ビッグスキーシステム

ジャンクションボックス(4連用)を間に入れて、ソニックスキー4個を接続します。  
3連ビッグスキーで見逃していた波長の不陸をキャンセルすることができます。